


# BM 41

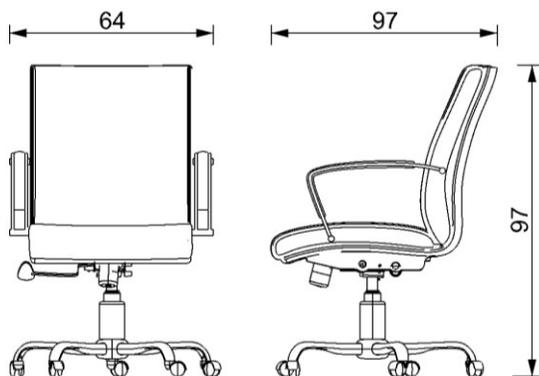

SILLON PARA DIRECCION CON RESPADO MEDIO.

## RESPALDO

RESPALDO MEDIO DE MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA CON CABECERA. ACOGINAMIENTO FABRICADO EN POLIURETANO FLEXIBLE TAPIZADO EN PIEL.

## ASIENTO

FABRICADO EN MADERA DOMADA Y CONTRACHAPADA DE 14 MM, CONFORMADO POR 9 CAPAS DE CHAPA DE MADERA. ASIENTO FABRICADO EN ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO MOLDEADO, TAPIZADO EN PIEL.

## MECANISMO

MECANISMO EJECUTIVO RECLINABLE, CUENTA CON PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y AJUSTE DE BLOQUEO DE LA RECLINACION. CUENTA CON PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION DE LA RECLINACION.

## PISTON

PISTON NEUMATICO CON DOS CAMARAS, PARA COMPRESION/ EXPANSION, CON UNA PRESION AL CALIBRAR DE 400 NEWTON. EL CUAL CUENTA CON UN SISTEMA DE BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, QUE CUMPLE CON LA NORMA DIN 4550.



## BASE

BASE PENTAGONAL DE 5 PUNTAS, FABRICADA EN ACERO Y TERMINADO EN CROMO BRILLANTE Y PULIDO, CUENTA CON PIVOTES DE ACERO PARA RECIBIR LA RODAJA Y ALOJAMIENTO DE ACERO ACABADO CONICO PARA ALOJAR EL PISTON.

## BRAZOS

BRAZOA FIJOS DE ACERO CROMADO CON PAD TAPIZADO EN PIEL.

## RODAJAS

RODAJAS DE DOBLE RUEDA, DE 50 MM DE DIAMETRO FABRICADAS EN 100% NYLON COLOR NEGRO, CUENTA CON NERVADURAS INTERIORES PARA DARLE MAYOR RESISTENCIA.